DATA OG SPECIFIKATIONER

TYPE			NT 16	NT 18	NT45	NT80	NT130	NT210
MODEL	VÆGT	KG	1.600	1.700	4. 000	8. 000	13. 000	21. 000
	SKOVL KAPACITET	M³	0.05-0.1	0.05-0.1	0, 14	0.32-0.36	0, 6	0. 8~1. 0
	BÆLTE BREDDE	MM	240	240	300	450	500	600
FUNKTION	VÆGT FORDELT TRYK	KG/CM²	0,3	0,3	0, 33	0, 36	0, 41	0, 5
	SWING HASTIGHED	RPM	0~10	0~10	0~12.5	0~11	0-13	0-12.5
	HASTIGHED	KM/H	0/4.5	0/4.5	4.5/2.5	5.5/3.8	0/4	5.3/3.2
	STIGNINGS FORHOLD		35°(58%)	35°(58%)	30°(58%)	35°(70%)	35°(70%)	35°(70%)
MOTOR	MODEL		VERTICAL、INLINE、WATER-COOLED、4-CYCLE、WET、DIRE CT-INJECTION	VERTICAL、INLINE、WATER-COOLED、4-CYCLE、WET、DIRE CT-INJECTION	VERTICAL、INLINE、WATER-COOLED、4-CYCLE	INLINE、WATER-COOLED、4CYCLE、DIRECT-INJECTION	4-CYCLE、WATER-COOLED、DIRECT-INJECTION、	4-CYCLE、WATER-COOLED、DIRECT-INJECTION、
	MOTOR FABRIKAT		LAIDONG / YANMAR	LAIDONG / YANMAR	CHANGCHAI / YANMAR	COMMINS	COMMINS	COMMINS
	HYDARULIK SYSTEM		EATOM / NACHI	EATOM / NACHI	NACHI	KYB	KYB	KYB
	MOTORKRAFT	KW/RPM	15.5/2400	15.5/2400	27/2100	48/2200	82/2200	108/2100
	MOMENT	Nm/rpm	71/1680	71/1680	165/1650	245/1600	398/1500	560/1600
		mm	3-80*90	3-80*90	4-90*95	4-108*115	4-105*125	6-105*125
	STEMPEL GANG	MM	1.357L	1.357L	2.147L	4.2L	3.9L	5.9L
HYDRAULIK SYSTEM	PUMPE FLOW		KONSTANT	KONSTANT	VARIABEL	VARIABEL	VARIABEL	VARIABEL
	PUMPE TYPE		GEAR	GEAR	STEMPEL	STEMPEL	STEMPEL	STEMPEL
	PUMPE TRYK	Mpa	20	20	25	25	34	35,5
	PUMPE FLOW	L/min	2 x 25	2 x 25	2 x 55	158	240	412
	PILOT PUMPE TRYK	Mpa	3,5	3,5	4	4	4	4
	PILOT PUMPE FLOW	L/min	10	10	12	20	30	30
	GRAVEKRAFT SKOVL	KN	14	14	23, 1	50	76, 5	115
	GRAVEKRAFT ARM	KN	10	10	16,2	35	51	90
TANK	TANK KAPACITET DIESEL	L	18	18	70	120	238	340
	TANK KAPACITET HYDRAULIC	L	25	25	80	100	120	240
DIMENSIONER	TRANSPORT LÆNGDE MAX.	MM	3800	3800	5500	6030	7640	9435
	TRANSPORT LÆNGDE GENERELT	MM	2250	2250	2495	2630	2760	2970
	BÆLTE LÆNGDE	MM	1350	1350	2190	2870	3500	4270
	BREDDE	MM	1015	1015	1630	2150	2460	2800
	FRIHØJDE	MM	240	240	350	405	420	440
ARBEJDS DIMENSIONER	GRAVE RADIUS MAX.	MM	3530	3530	5720	6360	8290	9700
	GRAVE DYBDE MAX.	MM	2060	2060	3700	4100	5520	6620
	GRAVE DYBDE VERTIKALT	MM	1580	1580	3200	3610	4990	6130
	MAX. DUMPING HØJDE	MM	3150	3150	5050	7100	8460	9300
	MAX. DUMPING HØJDE	MM	2280	2280	3520	5015	6030	6470
ANDET	DOCERBLAD BREDDE X HØJDE	MM	1000×230	1000×230	1650×300	2200×400		
	DOCERBLAD VERTIKAL BEVÆGELSE	MM	190/250	190/250	250/350	410/500		
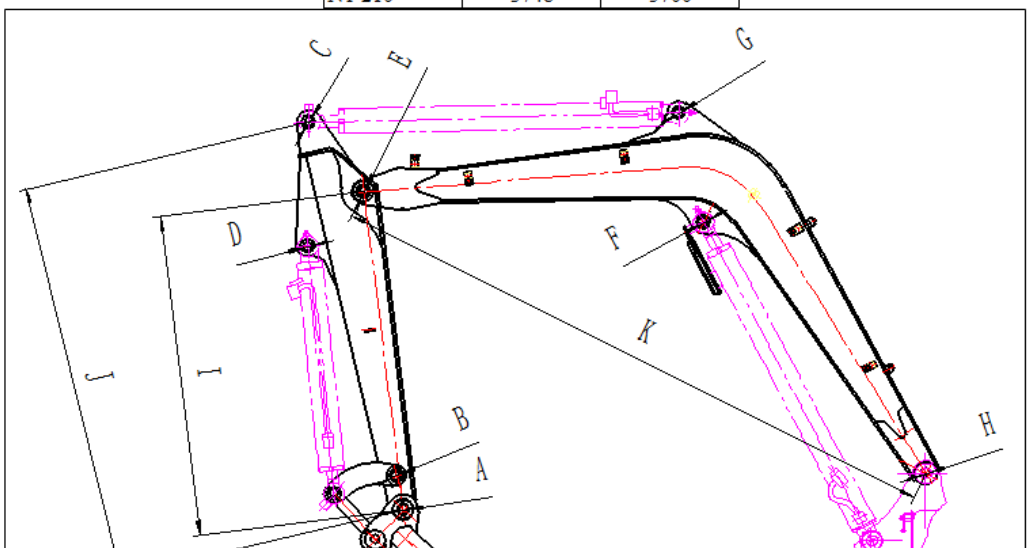
	J [mm]	K [mm]
NT 15/18	1150	1804
NT 45	1935	2745
NT 80	2193	3621
NT 130	3127	4600
NT 210	3748	5700